

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M14 – Základná finančná kontrola

Odber Workflow notifikácií

Autori:

Ernest Liczki

Dátum vyhotovenia:

18-01-2024

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	18.01.2024			M14_PP_Odber Workflow notifikácií V1.0
1.1	29.01.2025	Liczki	Pridané špeciálne notifikácie k pracovným cestám v kapitolách 1 a 2	M14_PP_Odber Workflow notifikácií V1.1
1.2	26.09.2025	Liczki	Pridaná špeciálna notifikácia k pracovným cestám pre Referenta PC v kapitole 2	M14_PP_Odber Workflow notifikácií V1.2

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Parametre pre odber notifikácií.....	4
3	Údržba parametrov na odoberanie notifikácií vo Fiori používateľskom rozhraní	6
3.1	Zobrazenie parametrov.....	7
3.2	Vytvorenie parametrov.....	7
3.3	Zmena parametrov	9
3.4	Výmaz parametrov.....	10
4	Údržba parametrov na odoberanie notifikácií v SAP GUI používateľskom rozhraní	11

1 Úvod

Workflow notifikácie proaktívne informujú Workflow používateľov o úlohách ktoré majú na spracovanie v CES systéme formou e-mailových správ.

V CES systéme máme aktivované:

- Všeobecné Workflow notifikácie konfigurované pre všetky moduly:
 - FULL notifikácie 2 x denne v pracovných dňoch v 07:00 a 13:00 hod. pre všetky Workflow úlohy.
FULL notifikácie generujú súhrnný e-mail pre používateľov, ktorí majú Workflow úlohy na spracovanie, s obsahom všetkých úloh
 - DELTA notifikácie v pracovných dňoch od 07:20 do 18:00 každých 20 minút.
DELTA notifikácie generujú jednorazový e-mail pre používateľov, ktorým vznikli Workflow úlohy na spracovanie za posledných 20 minút s obsahom nových úloh.
Ako prioritné boli identifikované Workflow úlohy na:
 - Schvaľovanie služobných ciest
 - Overovanie ZFK
- Špeciálne Workflow notifikácie konfigurované pre určitý modul:
 - Notifikácie k pracovným cestám pre modul M07

Cieľom riešenia je umožniť používateľom selektívne zrušiť (alebo neskôr opätovne zapnúť) odber uvedených všeobecných FULL, DELTA a špeciálnych notifikácií.

2 Parametre pre odber notifikácií

Používateľ môže nastaviť príjem všeobecných notifikácií pomocou 2 parametrov:

- ZZK_FULL_NOTIF
- ZZK_DELTA_NOTIF

V počiatočnom stave tieto 2 parametre pre používateľa nie sú nastavené, a v tomto prípade používateľ dostáva FULL aj DELTA notifikácie.

Každý z parametrov môže mať hodnotu „A“ (Áno) a „N“ (Nie), alebo parameter môže zostať nenastavený.

Používateľ môže nastaviť nasledujúce kombinácie parametrov a výsledkom bude odoberanie notifikácií podľa nasledujúcej tabuľky:

ZZK_FULL_NOTIF	ZZK_DELTA_NOTIF	Odoberanie FULL notifikácií	Odoberanie DELTA notifikácií
A	A	Áno	Áno
A	N	Áno	Nie
A	Nenastavený	Áno	Áno
Nenastavený	A	Áno	Áno
Nenastavený	N	Áno	Nie
Nenastavený	Nenastavený	Áno	Áno
N	A	Nie	Nie
N	N	Nie	Nie
N	Nenastavený	Nie	Nie



V prípade nastavenia neodoberania FULL notifikácií (používateľ si nastavil parameter ZZK_FULL_NOTIF = "N"), nie je možné odoberať ani DELTA notifikácie.

Používateľ môže nastaviť príjem špeciálnych notifikácií k pracovným cestám pre modul M07 pomocou parametrov:

- ZHRTV_EMAIL_NOTIF - Odber emailových notifikácií k pracovným cestám
- ZHRTV_REFERENT_NOTIF - Odber notifikácií pre Referenta PC

Parameter ZHRTV_EMAIL_NOTIF môže mať hodnoty:

Hodnota parametra	Popis hodnoty parametra
A	Používateľ odoberá email notifikácie pre cestujúceho zamestnanca
N	Používateľ neodoberá email notifikácie pre cestujúceho zamestnanca

V prípade keď parameter ZHRTV_EMAIL_NOTIF nie je vyplnený, používateľ odoberá email notifikácie pre cestujúceho zamestnanca.

Ďalšie detaily ohľadom emailových notifikácií k pracovným cestám pre cestujúceho zamestnanca nájdete v príručke modulu M07 „M07_PP_Správa služobných ciest“, v kapitole 4.3 a 5.3.

Parameter ZHRTV_REFERENT_NOTIF môže mať hodnoty:


Hodnota parametra	Popis hodnoty parametra
T	Vypnutie odoberania notifikácií pre Tuzemské cesty
Z	Vypnutie odoberania notifikácií pre Zahraničné cesty
R	Vypnutie odoberania notifikácií pre Výkon práce v zahraničí
A	Vypnutie odoberania notifikácií pre všetky typy ciest
	Odber notifikácií pre všetky typy ciest (potrebné vymazať parameter podľa kapitoly 3.4 tejto príručky)

V prípade keď parameter ZHRTV_REFERENT_NOTIF nie je vyplnený, referent odoberá notifikácie pre všetky typy ciest.


Ďalšie detaily ohľadom notifikácií pre Referenta PC nájdete v príručke modulu M07 „M07_PP_Správa služobných ciest“, v kapitole 6.

3 Údržba parametrov na odoberanie notifikácií vo Fiori používateľskom rozhraní

Aplikácia na údržbu parametrov na odoberanie Workflow notifikácií vo Fiori používateľskom rozhraní sa štartuje zo záložky „Zamestnanec“.

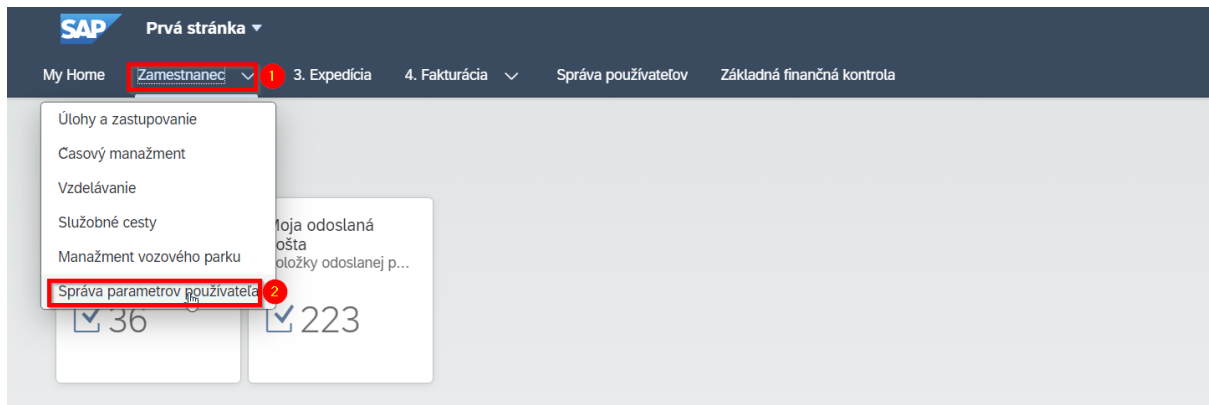


Krok	Akcia
(1)	Výber Fiori záložky „Zamestnanec“
(2)	Voľba „Správa parametrov používateľa“

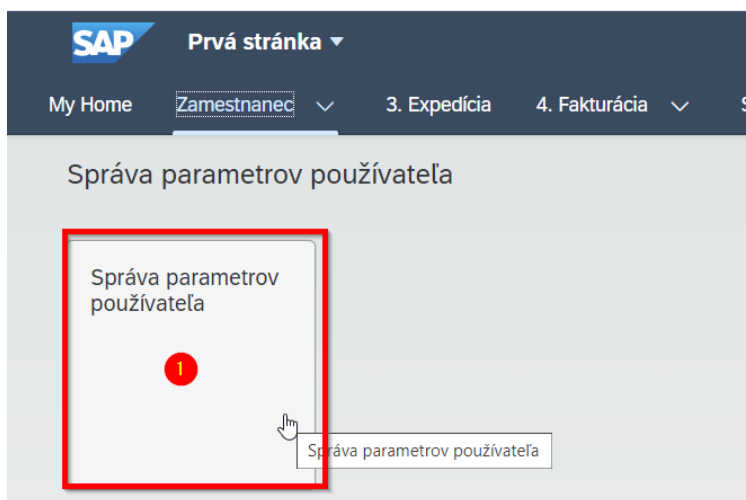

Krok	Akcia
(1)	Klik na dlaždicu „Správa parametrov používateľa“


3.1 Zobrazenie parametrov

Aplikácia po spustení zobrazí zoznam aktuálnych parametrov

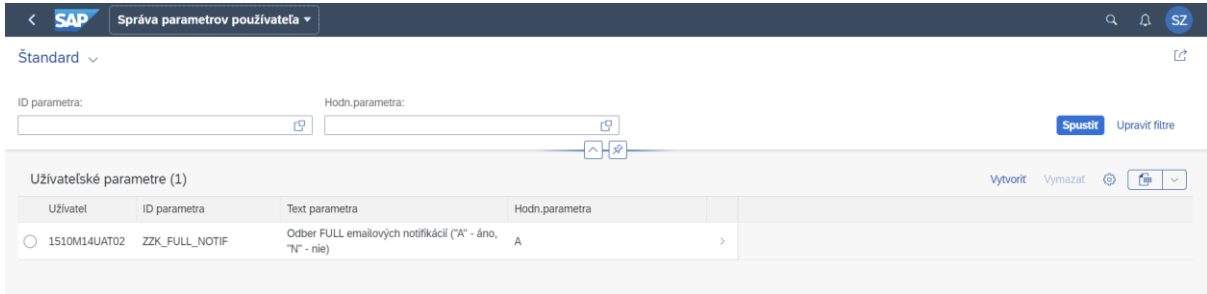


3.2 Vytvorenie parametrov

Vytvorenie parametrov je možné z úvodnej obrazovky po spustení aplikácie

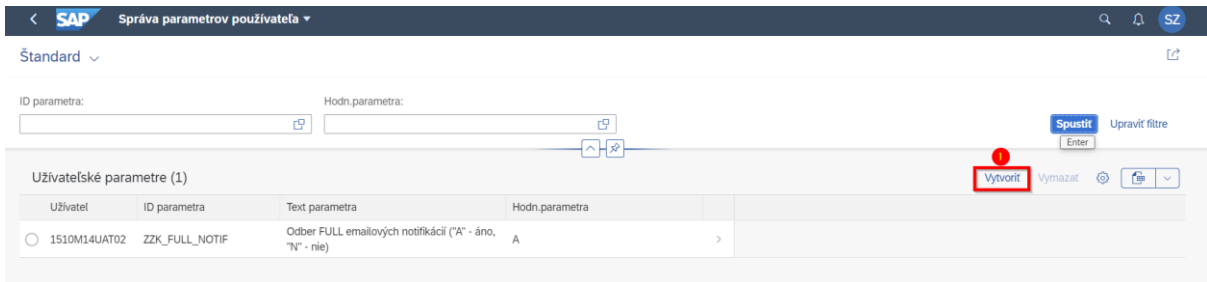

Krok	Akcia
(1)	Klik na „Vytvoriť“

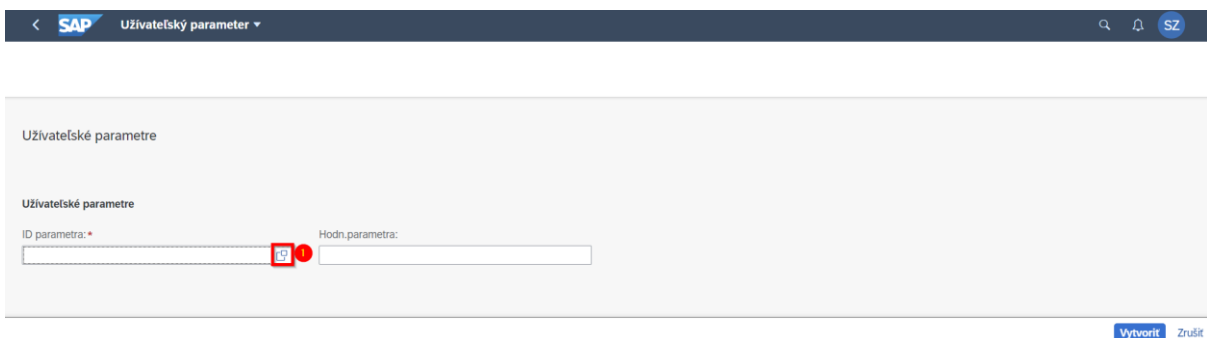

Krok	Akcia
(1)	Klik na možnosti výberu

Vybrať: ID parametra

Spustiť
Skryť filtre

ID parametra:

Text parametra:

Položky (2)

ID parametra	Text parametra
ZZK_DELTA_NOTIF !	Odber DELTA emailových notifikáci...
ZZK_FULL_NOTIF	Odber FULL emailových notifikácií...

Zrušiť

Krok	Akcia
(1)	Výber parametra

SAP Užívateľský parameter

Užívateľské parametre

Užívateľské parametre

ID parametra:

Hodn.parametra:

Vytvoriť
Zrušiť

Krok	Akcia
(1)	Zadanie hodnoty parametra (povolené hodnoty sú A a N)
(2)	Vytvoriť

SAP Užívateľský parameter


Užívateľské parametre

Užívateľské parametre

ID parametra: ZZK_DELTA_NOTIF

Hodn.parametra: A

Parameter úspešne pridaný.


	Používateľovi sa zobrazí informácia o tom, že parameter bol úspešne pridaný.
---	--

Interné

Podobným spôsobom môže používateľ pridať parameter „ZZK_FULL_NOTIF“.

3.3 Zmena parametrov


Zmena parametrov je možná z úvodnej obrazovky po spustení aplikácie

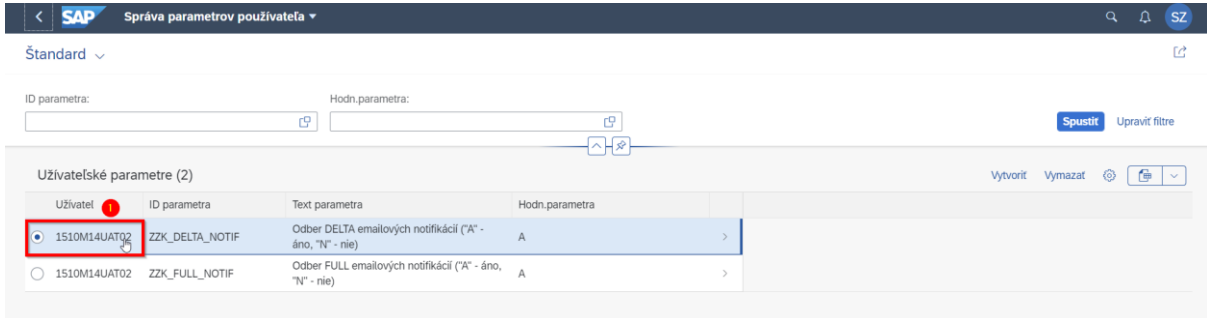

Krok	Akcia
(1)	Klik na parameter ktorý si prajete zmeniť




Krok	Akcia
(1)	Klik na „Spracovať“

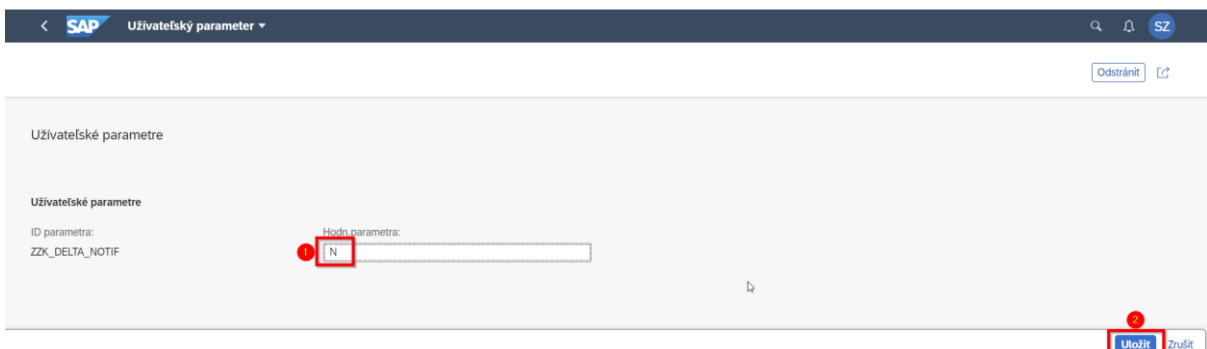


Krok	Akcia
(1)	Zmena hodnoty
(2)	Uložiť

3.4 Výmaz parametrov


Výmaz parametrov je možný z úvodnej obrazovky po spustení aplikácie

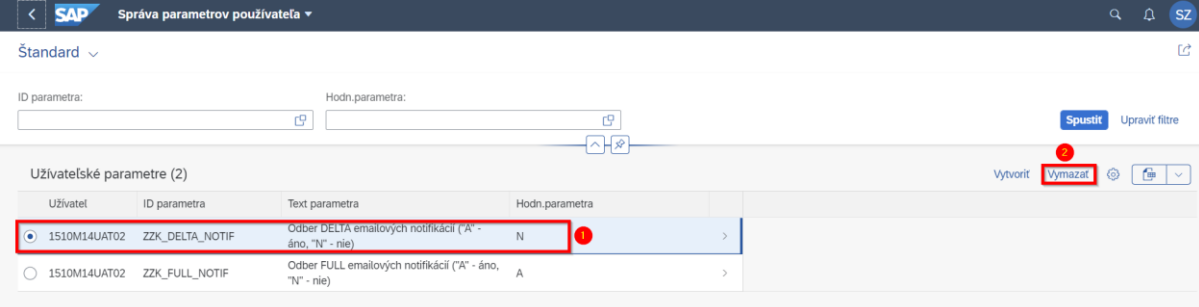


Krok	Akcia
(1)	Označenie parametru ktorý si prajete vymazať
(2)	Klik na „Vymazať“

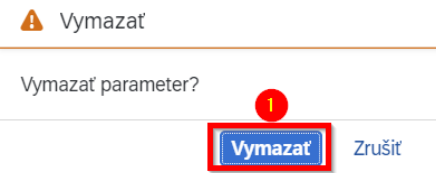


Krok	Akcia
(1)	Potvrdenie výmazu

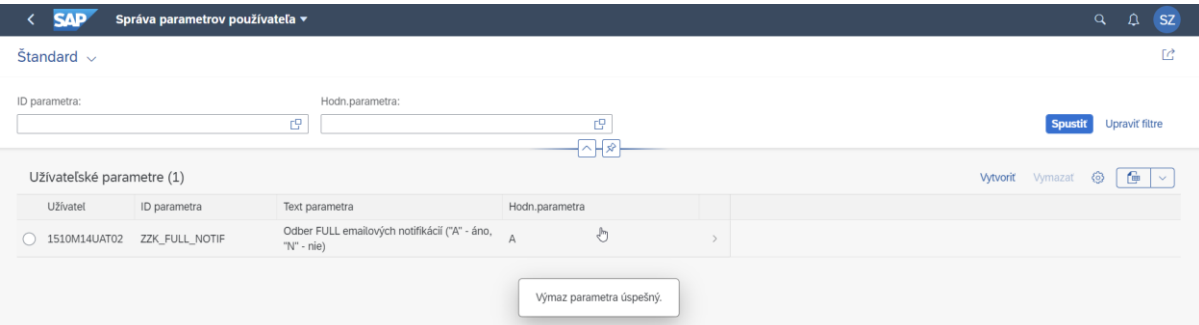


	<p>Používateľovi sa zobrazí informácia o tom, že parameter bol úspešne vymazaný.</p>
---	--

4 Údržba parametrov na odoberanie notifikácií v SAP GUI používateľskom rozhraní


Transakcia na údržbu parametrov na odoberanie Workflow notifikácií v SAP GUI používateľskom rozhraní sa štartuje podľa obrázku nižšie.

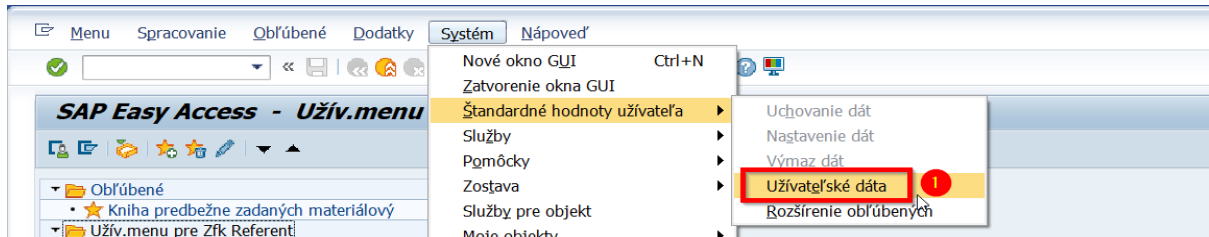

Krok	Akcia
(1)	Spustenie „Užívateľských dát“ alebo transakcie SU3

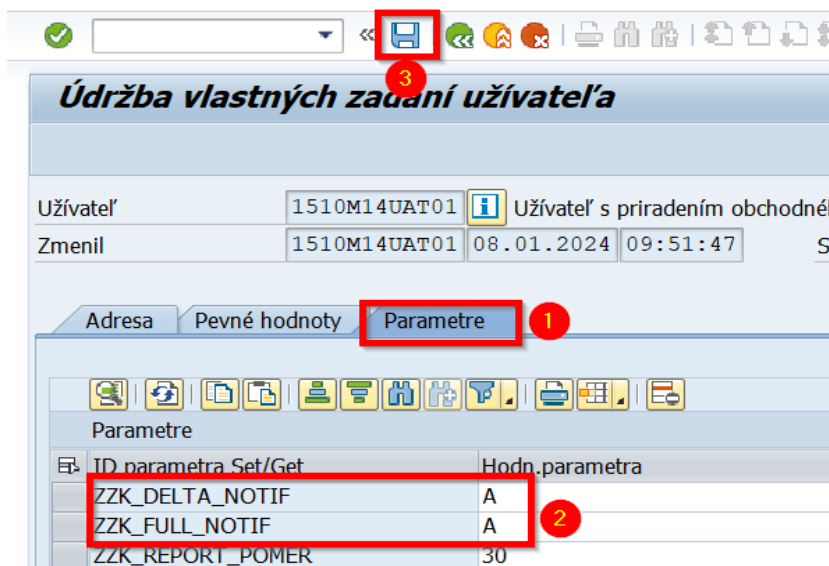

Krok	Akcia
(1)	Prepnutie na záložku „Parametre“
(2)	Zadanie parametrov ZSK_FULL_NOTIF a ZSK_DELTA_NOTIF a ich hodnôt. Povolené hodnoty sú A a N.
(3)	Uloženie parametrov a hodnôt

	<p>V prípade nastavenia neodoberania FULL notifikácií (používateľ si nastavil parameter ZSK_FULL_NOTIF = "N"), nie je možné odoberať ani DELTA notifikácie.</p>
---	---